



domRustykalny.pl

SPECYFIKACJA PŁYTKI ZELLIGE / PŁYTKI BEJMAT

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Płytki uformowane z suszonej na słońcu gliny, następnie szkliwione. Kafle są wypalane w piecu opalanym drewnem oliwnym. Cały proces produkcji jest w pełni ręczny i autentyczny, zachowujący wielowiekową marokańską tradycję i sztukę.

WYMIARY:

Poniższe wymiary są przybliżone z uwagi na ręczny proces produkcji.


Zellige: 10 x 10 x 1 cm, 5 x 5 x 1 cm, sześciokąty 10,5 x 9 x 1 cm

Bejmat: 14 x 4,5 x 2 cm

WAGA:

Zellige: 17.00 kg/m²

Bejmat: 31.44 kg/m²

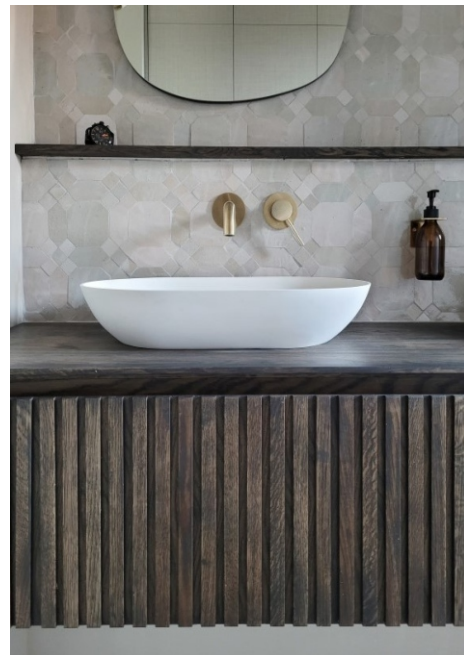

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

- **Zellige:** wyłącznie płytki ściennie, powierzchnia szkliwiona jest wrażliwa na mocne uderzenia
- **Bejmat:** to płytki ściennie i podłogowe, powierzchnia szkliwiona jest wrażliwa na mocne uderzenia

ZASTOSOWANIE

- Zellige i Bejmat są nieregularne w kształcie i niejednolite kolorze, na powierzchni i mogą występować wyszczerbione pęcherzyki, nierówności, pęknięcia i odpryski szkliwa. Jest to cecha charakterystyczna ręcznie wykonanych marokańskich płytek. Przy układaniu płytek zawsze należy je dobrze wymieszać i brać z różnych pudełek.
- Prosimy pamiętać, że kolory Zellige / Bejmat i Plattas różnią się między sobą w ramach jednej partii produkcyjnej. Nowe partie produkcyjne również mogą się różnić kolorem od poprzednich.
- Przy Zellige / Bejmat możliwe są pęknięcia/odpryski szkliwa. Ponieważ jest to produkt wykonany całkowicie ręcznie, są one dopuszczalne, jeśli nie są większe niż 1 cm². Dlatego zalecamy zamówienie 10-15 % nadmiaru lub wykorzystanie płytek z odpryskami na docinki.

POWIERZCHNIA

- Powierzchnia płytek może być bardzo nieregularna, jest to uważane za normalne. Zellige są cięte na wymiar ręcznie, krawędź na bokach jest "fazowana" młotkiem, pozwala to na układanie ich praktycznie bez fugi. Mimo to zalecamy fugę 1-2 mm, aby powierzchnia mogła być jak najlepiej uszczelniona, jest to szczególnie ważne przy układaniu w miejscach wilgotnych. Efektem jest również ładniejszy wygląd ogólny.

Istnieje możliwość wykonania indywidualnych kształtów i kolorów wg specyfikacji klienta.